仕様書

1.物品供給概要

(1)件名	平成 22 年度 プロファイルスポットの更新及びスライドプロジェクターの購入
(2)納入期限	平成 23 年 3 月 31 日(木)
(3)納入場所	東京都千代田区隼町 4-1 独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場構内
(4)請負代金の支払	この物品の代金は、独立行政法人日本芸術文化振興会総務企画部経理課より納品完了検査後、請求の書類が届いた日より 30 日以内に 1 回に支払うものとする。

2.一般事項

(1)総則	この物品の供給者は、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成 13 年文部科学省訓令)別記第 3 号の物品供給契約基準、仕様書 2 枚、図面 2 枚に基づき物品を納入する。
(2)発生材の処理	この物品の納入等における発生材は、請負者の責任において適切に構外処分するものとする。
(3)保証期間	物品に対し 1 年間の保証期間を設け、保証期間内において明らかに利用者側の原因と判断される以外の故障・異常については無償で修理及び交換を行うものとする。また不具合発生時はいかなる場合でも可能な限り速やかに対応するものとする。
(4)その他	この物品の搬入・試験調整は請負者が行うものとする。 この物品すべての動作・点灯の確認は、納入時に独立行政法人日本芸術文化振興会国立劇場舞台技術部技術課(以下 技術課)立会いのもと請負者が行うものとする。 既存の器具の撤去･搬出･廃棄処分は請負者が行うものとする。 請負者はこの物品の保証書、取扱説明書を技術課に提出するものとする。 技術課が指示、または定めた諸事項について請負者は従うものとする。

3.供給内容

(a)プロファイルスポット

・プロファイルスポット 85 台

内訳) 照射度数

19°型	10 台
26°型	30 台
36°型	25 台
50°型	20 台

(ETC SourceFour419 ,426 ,436 ,450 と同等品以上)

仕様　定格電圧 100V
定格消費電力 750W 迄
最高周囲温度 40℃
最高表面温度 220℃
最小離隔距離 0.2m
最小照射距離 0.9m
ゴボサイズ A-size(100mm) B-size(86mm)
上下使用角度　上方向 90°～下方向 90°
ハンガー使用角度　上方向 25°～下方向 90°
上方向 90°～下方向 25°
電源コード　シリコンケーブル 2mm 3C 1.5m
プラグ　3P 20A 引っ掛けプラグ
灯体材質　アルミダイキャスト
表面仕上　塗装　黒
その他　ダボ、落下防止ワイヤ付


付属品　・難燃性 紙フィルタホルダ　170 個
*金属製フィルタホルダは不要
・電球 (HPL 100V 750W 型)　85 個


(b)プロファイルスポット用
スライドプロジェクター

・プロファイルスポット用
スライドプロジェクター本体　12 台
(Rosco Image Pro と同等品以上)
*(a)に対応していること。

付属品　・スライドプロジェクター用熱線吸収ガラス(86φパーマカラー)　12 枚
・熱線吸収ガラス用ゴボホルダー(86φ)　12 枚
・スライドプロジェクター用スライドカートリッジ　30 枚

	プロファイルスポット		

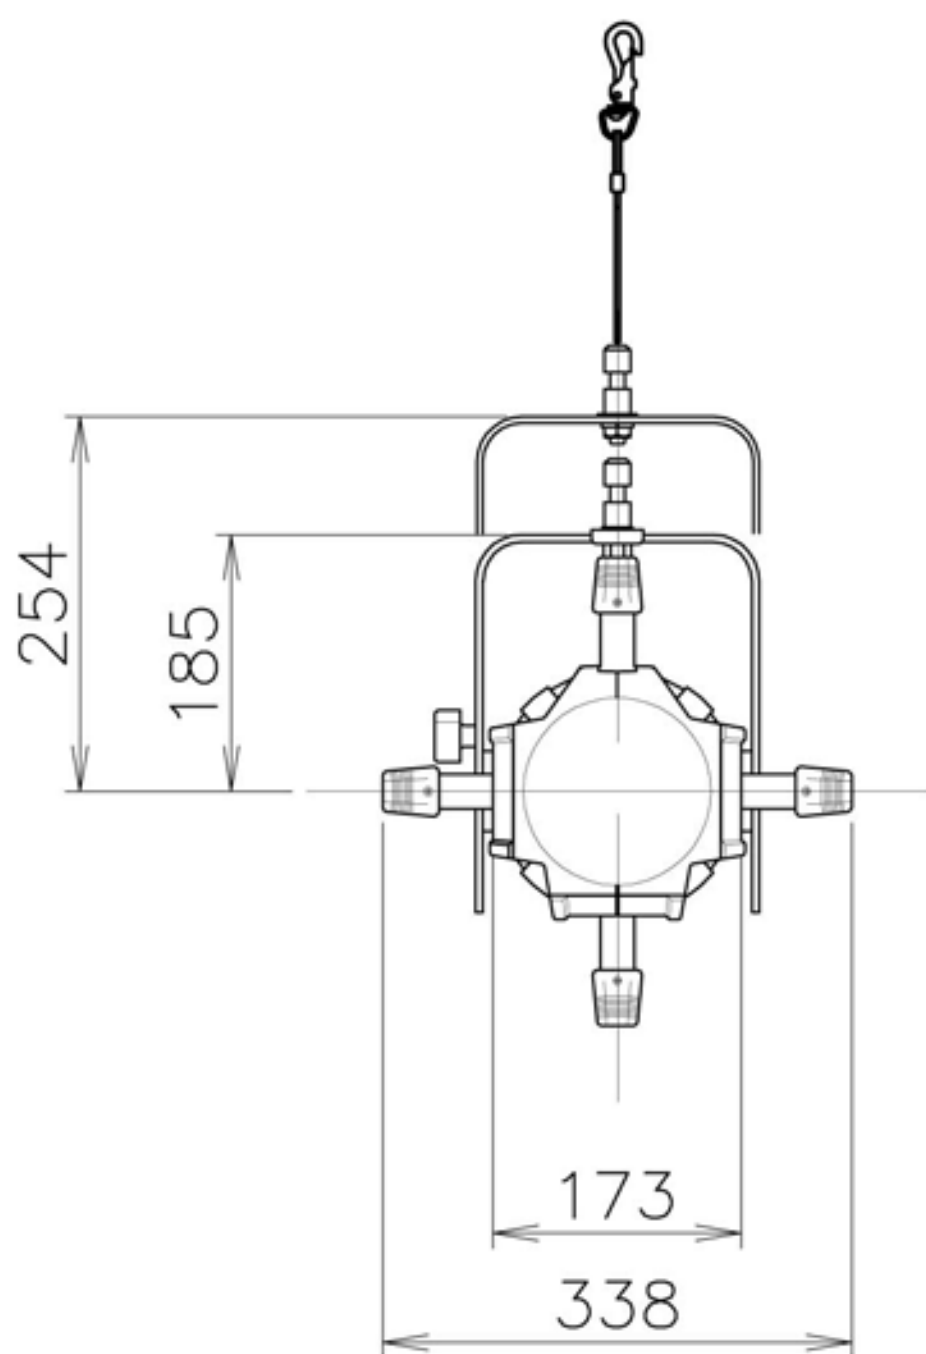

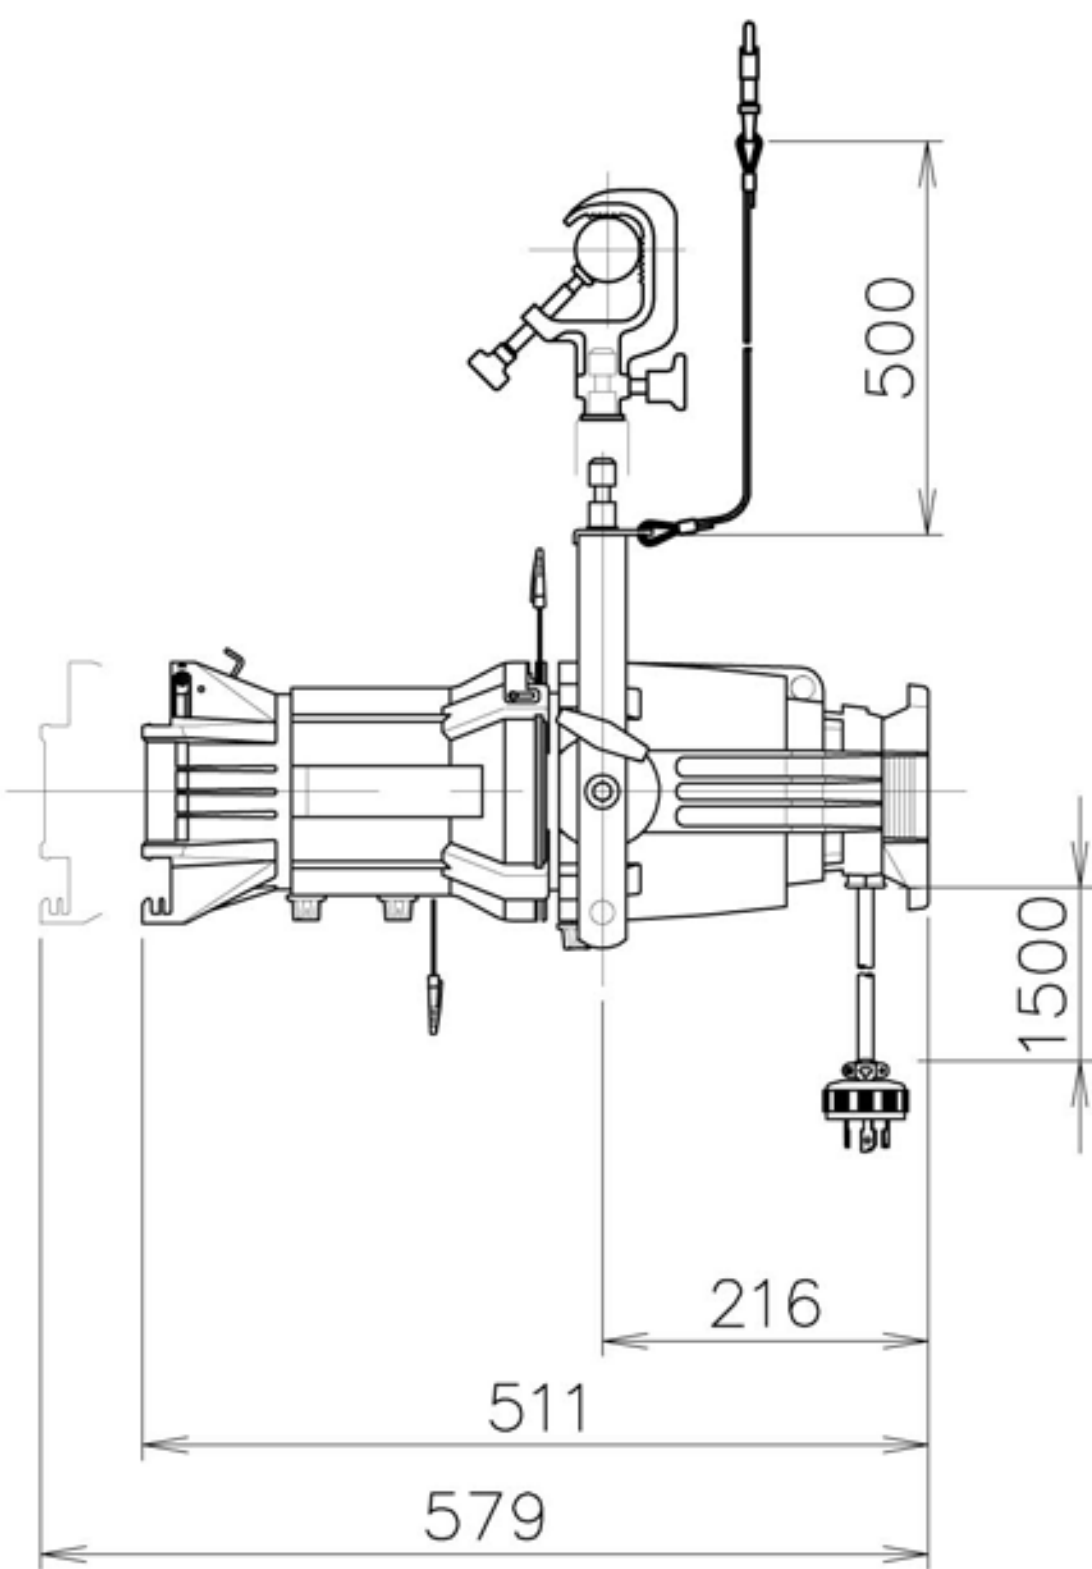

※先玉用落下防止ワイヤー付


ビーム角	19度	26度	36度	50度



定格電圧	100V	灯体主材料	アルミニウムダイキャスト
定格消費電力	750W max.	表面仕上	黒半艶塗装
		本体質量	7.5Kg

	単位：mm	尺度：1／10

	プロファイルスポット用スライドプロジェクター		
		縮　尺	S=1/5

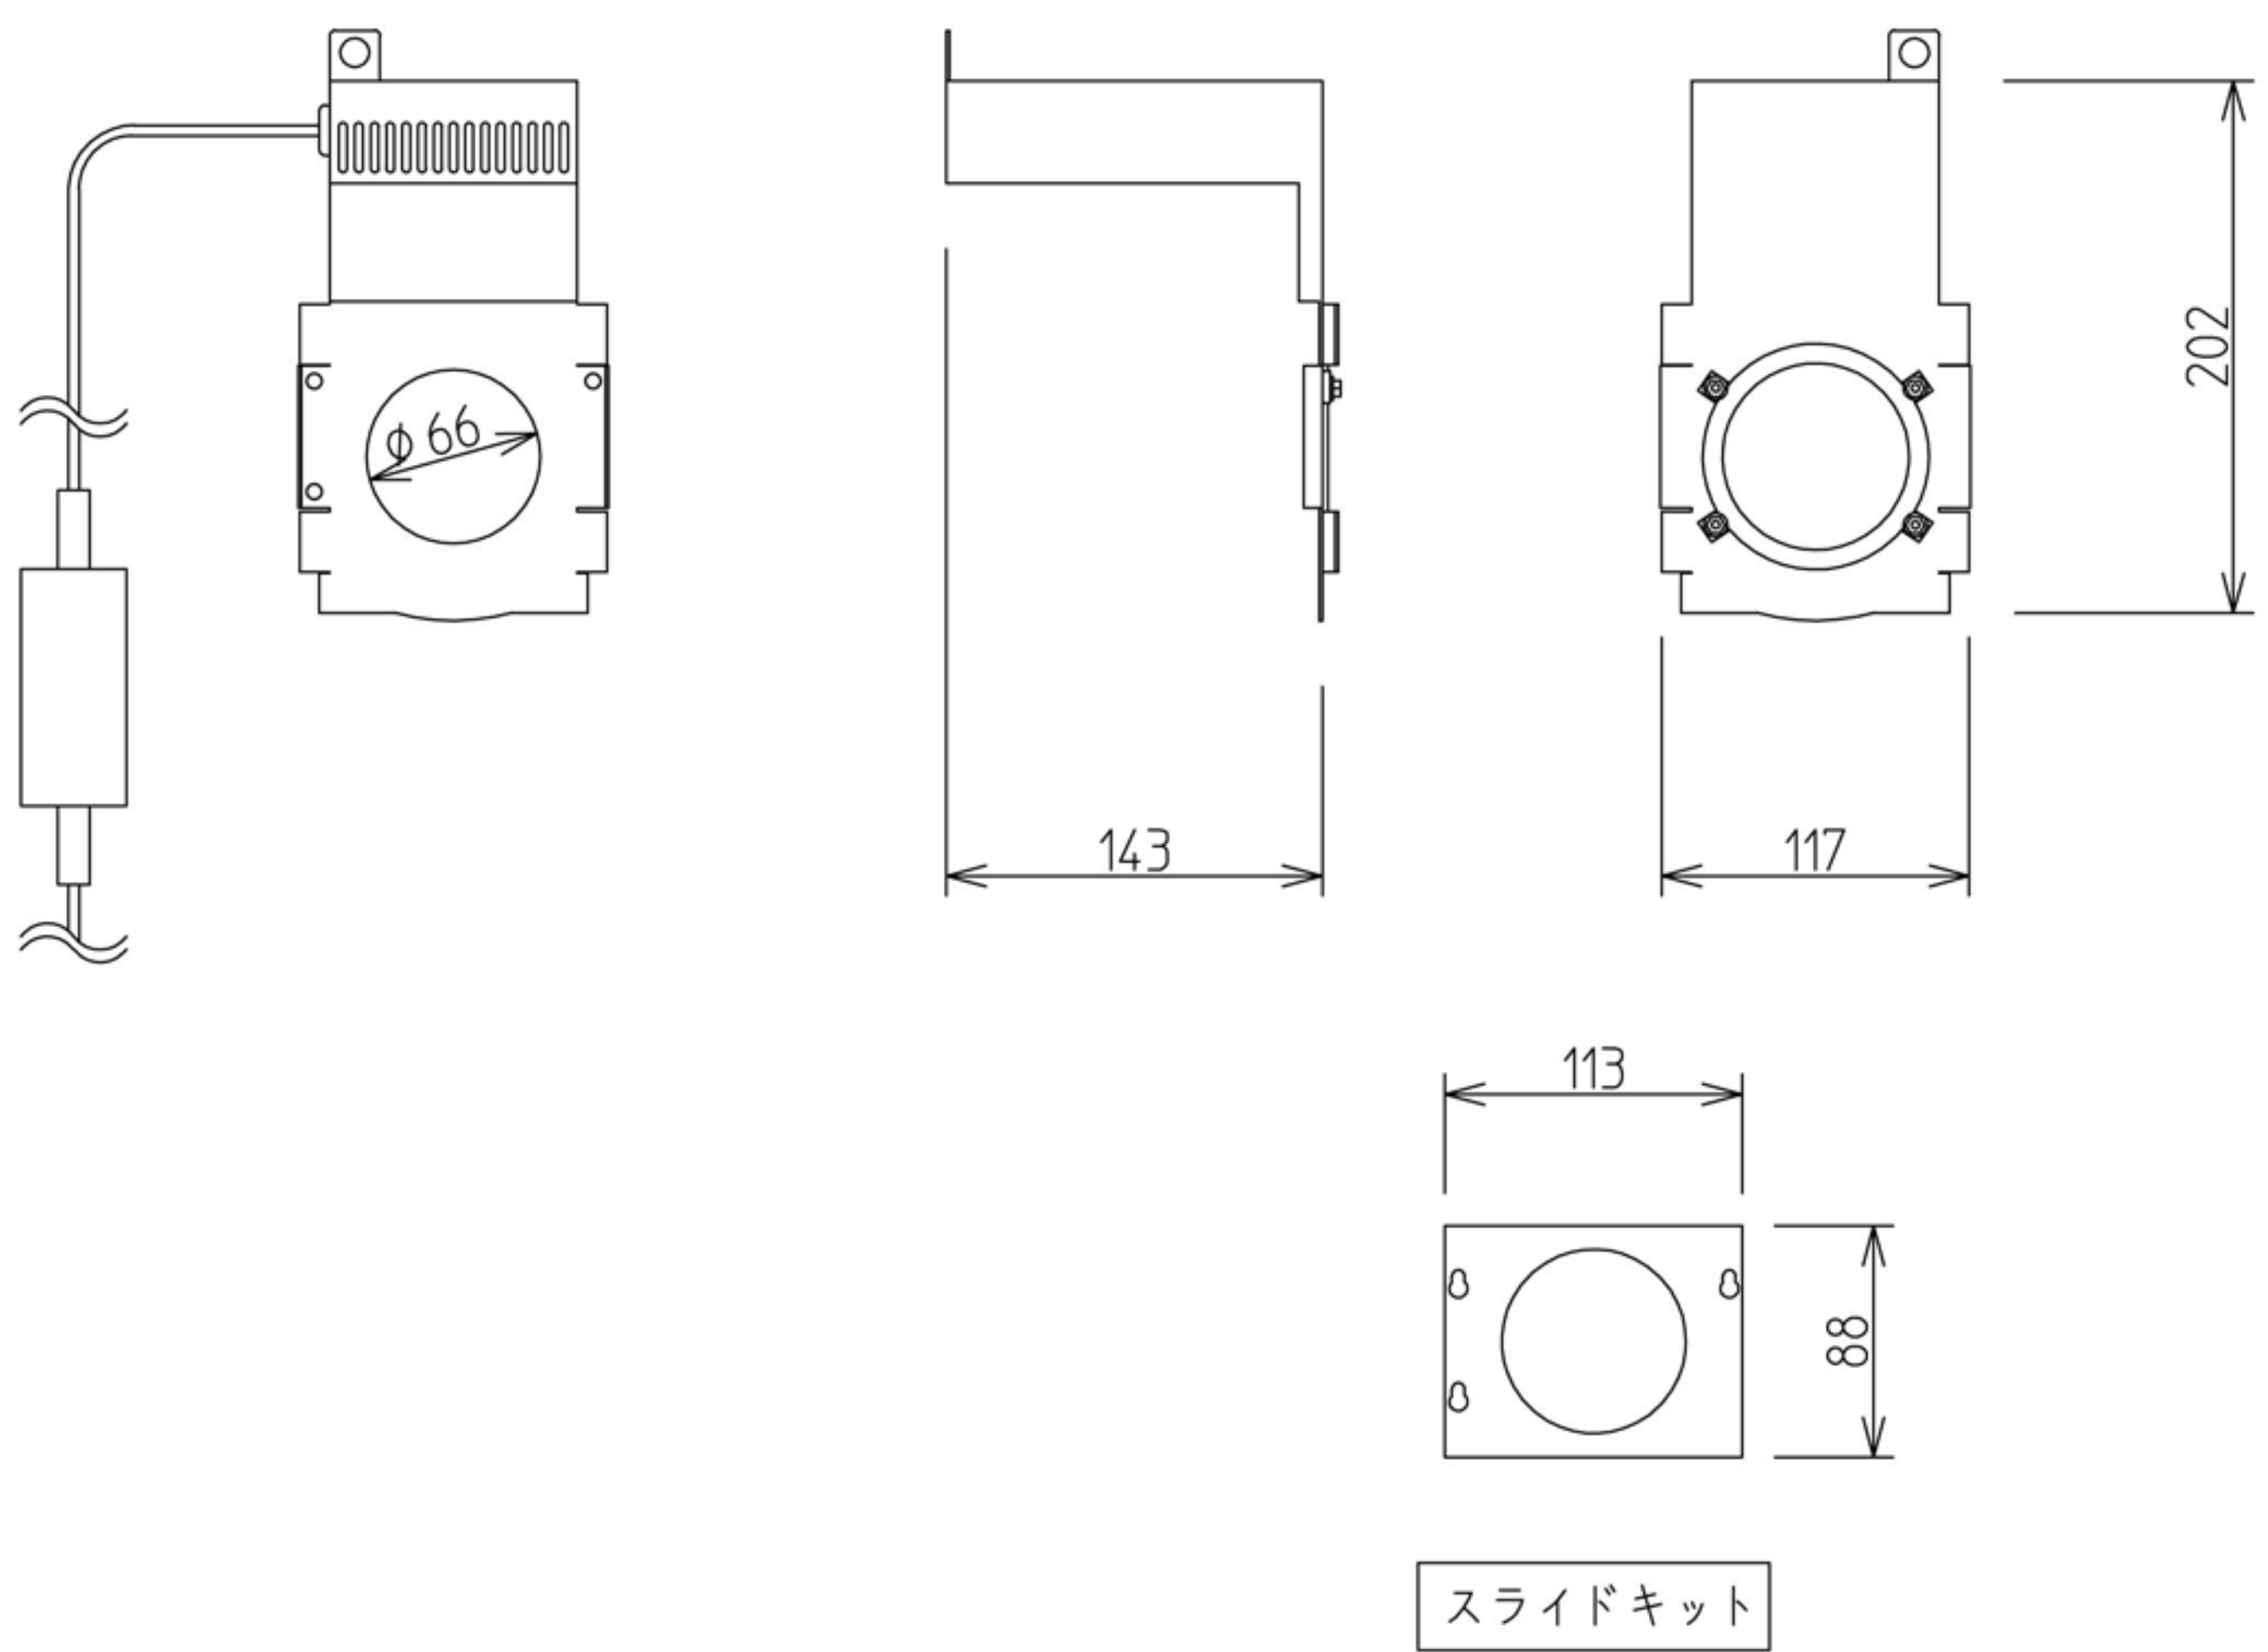

本体質量	1.1kg（ケーブル・プラグ含む）		
電源ケーブル	ビニールキャブタイヤケーブル 0.75㎟×3芯×2.0m		
電源プラグ	平行15A-3P		
冷却方式	空冷ファン　DC12V　15mA		